

Cechy:

Niski pobór prądu

Sygnal testowy co 15 minut

Sygnal sabotażowy po otwarciu obudowy


Kontrola stanu baterii

**Maksymalny zakres transmisji do 300m
(otwarta przestrzeń)**

Udoskonalna odporność na fałszywe alarmy

**Ulepszona odporność na interferencje
światła białego, oparta o działanie
optycznych soczewek Fresnela**

Kompensacja temperaturowa

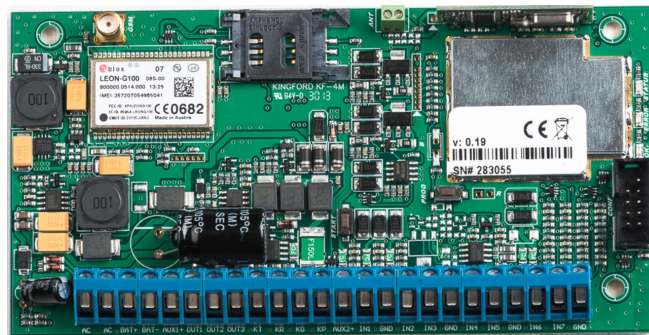

Specyfikacja:

PARAMETRY	Model CG-7L9W
TRANSMISJA	GPRS
SMSY DO CENTRALI	TAK
WEJSCIA PRZEWODOWE	7
WEJSCIA BEZPRZEWODOWE	9
ILOŚĆ PARTYCJI	2
ILOŚĆ OBSŁUGIWANYCH KLAWIATUR	3
ZINTEGROWANY ODBIORNIK PILOTÓW RADIOWYCH	TAK, 9 pilotów
STEROWANIE ZDALNE	TAK, za pomocą SMS, GPRS i aplikacji na smartphona
STREFY DOZORU	2

Centrala alarmowa

Model **CG-7L9W**

