

Cechy:

Podwójny sensor niskoszumowy

Doskonała odporność na zakłócenia pola magnetycznego

Automatyczna kompensacja temperatury

Możliwość kalibracji i dokonywania testów

Regulacja licznika impulsów PIR/GB (stłuczenie szyby)

Łatwa instalacja bez wykorzystania śrub

Regulacja częstotliwości- GB

Niezawodny przekaźnik optoMOS

Odporność na małe zwierzęta do 20kg

Doskonała odporność na światło białe

Ochrona przed odwrotnym podłączeniem biegunów




Dualna (PIR+ Glass Break)czujka KCG-PIR15GB-pet12/20 idealnie nadaje się do takich obiektów jak domy prywatne, biurowce. Świetnie sprawdza się w sklepach z dużymi witrynami. Istnieje możliwość regulacji czułości zarówno PIR i Glass Break. Okres gwarancji wynosi 5 lat. Opcjonalnie istnieje możliwość nabycia uchwytu montażowego.

Specyfikacja:


| PARAMETRY | Model KCG-PIR15GB-pet12/20 |
|------------------------------|-------------------------------|
| ZAKRES DETEKCJI | 1,5-15m, 90stopni |
| ILOŚĆ STREF DETEKCJI | 54 |
| STANDARDOWA WYSOKOŚĆ MONTAŻU | 1,5-3,6m -rekomendowana 2,1m |
| ODPORNOŚĆ NA BIAŁE ŚWIATŁO | 6500 lux |
| ODPORNOŚĆ ELEKTROSTATYCZNA | 8kV |
| ODPORNOŚĆ NA FALE RADIOWE | 10Vm@80MHz-1GHZ |
| ODPORNOŚĆ NA ZWIERZETA | Od 12kg do 20kg (regulowana) |
| SZYBKOŚĆ DETEKCJI CHODZENIA | 0,2m/s- 3,5m/s |
| TEMPERATURA PRACY | od -20 do 50 stopni Celsjusza |
| ZASILANIE | 9V/DC- 18V/DC |
| WAGA | 120g |
| WYMIARY | 66x132x60 mm |


Diagram detekcji:

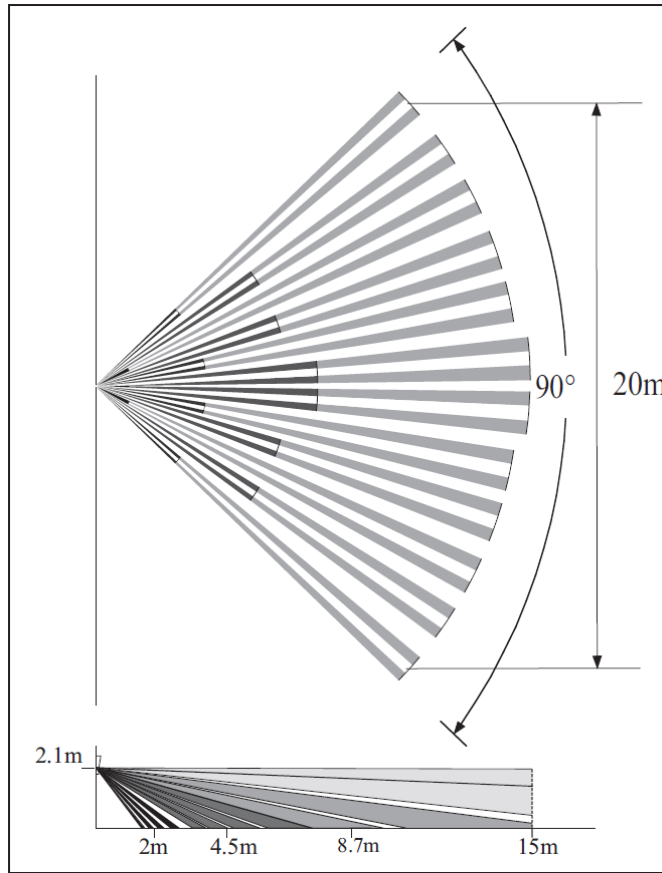

Regulacja:

1

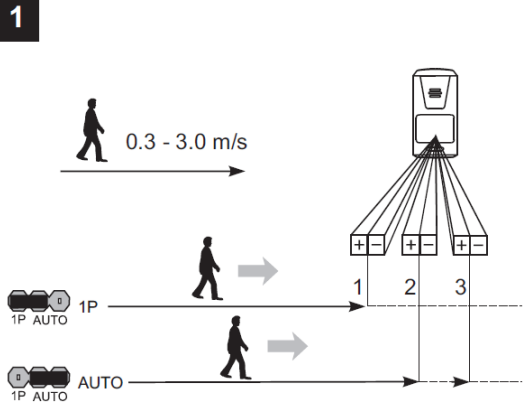

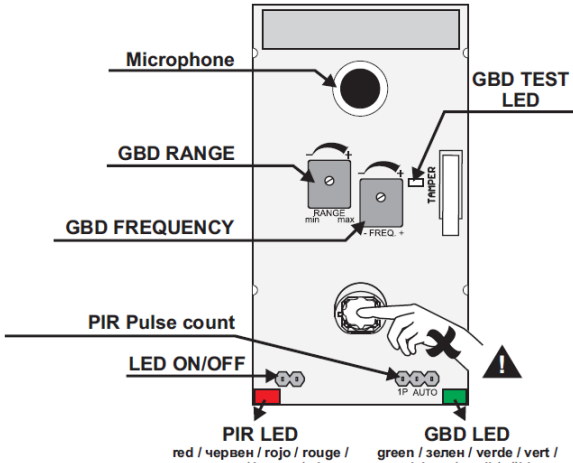

Microphone

GBD RANGE

GBD FREQUENCY

PIR Pulse count

LED ON/OFF


PIR LED
red / червен / rojo / rouge /
czerwona / kırmızı / piros

GBD LED
green / зелен / verde / vert /
zielona / yeşil / zóld

GBD TEST LED

TAMPER

2

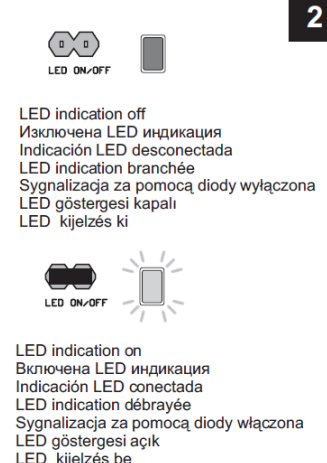

LED ON/OFF

LED indication off
Исключена LED индикация
Indicación LED desconectada
LED indication branchée
Sygnalizacja za pomocą diody wyłączona
LED göstergesi kapalı
LED kijelzés ki

LED ON/OFF

LED indication on
Включена LED индикация
Indicación LED conectada
LED indication débranchée
Sygnalizacja za pomocą diody włączona
LED göstergesi açık
LED kijelzés be