


◆ **Cechy:**

- Barwa biała neutralna
- Łącuchy po 20 szt
- Szczelne
- 2 lata gwarancji

◆ **Zastosowania:**

- Litery świetlne
- Kasetony reklamowe
- Systemy POS
- Oświetlenie akcentowe
- Podświetlenie mebli

◆ **Zdjęcia:**

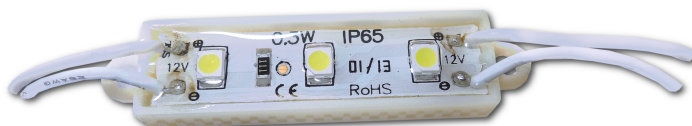



## MW-WP-3528-3W

Zasilanie	Napięcie znamionowe	12Vdc +/- 5%
	Pobór mocy	0,24W
	Pobór prądu jednego modułu	0,02A
Diody	Wymiary diod	3528
	Ilość diod w module	3
	Barwa Światła	W-biały (6000-7000k)
	Kąt świecenia	120°
	Żywotność	50 tys godzin
	Strumień świetlny	W - 18-22.5lm
	Podłączenie	Lutowanie
Zaciski Śrubowe i sprężynowe		Tak
Przewody	Długość przewodu	40 mm
	Oznaczenie przewodów	Szary (+) Biały (-)
Właściwości	Stopień ochrony	IP65
	Temperatura pracy	-40°C ... 50°C
Wymiary	Wysokość, szerokość, długość	4.2 x 11 x 38 mm
Montaż	Przyklejanie	Tak
	Przykręcanie	Tak
	Rozmiar otworów	M3
	Rozstaw otworów	45 mm
	Rozmieszczenie otworów	Na końcach modułu
Inne	Materiał obudowy	ABS
	Waga jednego modułu	4g
	Waga łańcucha	80g
	Ilość modułów na 1mb	13,7