


◆ **Cechy:**

- Różne barwy świecenia:
biała, czerwona, niebieska, zielona
- Łańcuchy po 20 szt
- Szczelne
- 2 lata gwarancji

◆ **Zastosowania:**

- Litery świetlne
- Kasetony reklamowe
- Systemy POS
- Oświetlenie akcentowe
- Podświetlenie mebli

◆ **Zdjęcia:**

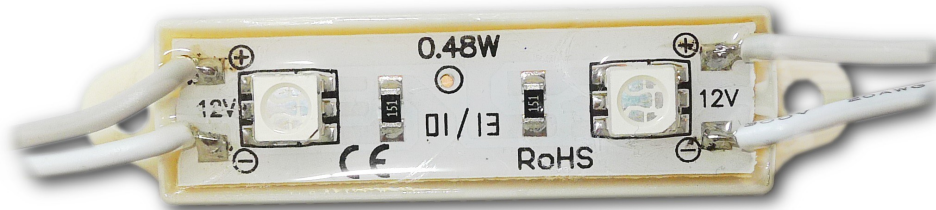



MW-WP-5050-2xx

Zasilanie	Napięcie znamionowe	12Vdc +/- 5%
	Pobór mocy	0,48W
	Pobór prądu jednego modułu	0,04A
Diody	Wymiary diod	5050
	Ilość diod w module	2
	Strumień świetlny	R-Czerwony (12-14lm) G-Zielony (24-36lm) B-Niebieski (7-9lm) Y-Żółty (9-12lm) W-biały (34-44lm) WW-biały ciepły (34-44lm) CW-biały zimny (33-44lm)
	Temperatura barwowa	R-Czerwony (620-630nm) G-Zielony (520-530nm) B-Niebieski (465-530nm) Y-Żółty (588-595nm) W-biały (5500-6500k) WW-biały ciepły (2800-3200k) CW-biały zimny (8000-11000k)
	Kąt świecenia	120°
	Żywotność	50 tys godzin
Podłączenie	Lutowanie	Tak
	Zaciski Śrubowe i sprężynowe	Tak
Przewody	Długość przewodu	65 mm
	Oznaczenie przewodów	Szary (+) Biały (-)
Właściwości	Stopień ochrony	IP65
	Temperatura pracy	-40°C ... 50°C
Wymiary	Wysokość, szerokość, długość	4,5 x 15 x 61mm
Montaż	Przyklejanie	Tak
	Przykręcanie	Tak
	Rozmiar otworów	M3
	Rozstaw otworów	53mm
	Rozmieszczenie otworów	Na końcach modułu
Inne	Materiał obudowy	ABS
	Waga jednego modułu	5g
	Waga łańcucha	100g
	Ilość modułów na 1mb	7,35

◆ Rysunek techniczny

