


Podstawowym przeznaczeniem nadajników KCG-MGSM jest wykorzystanie ich jako modułu transmisji z systemów zabezpieczeń. Współpracują one ze wszystkimi najpopularniejszymi systemami alarmowymi.

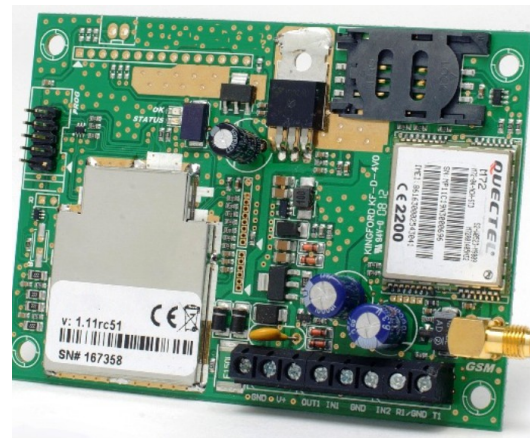

Specyfikacja:

PARAMETRY	Model KCG-MGSM
KANAŁY TRANSMISJI	GPRS, SMS
WEJŚCIA	4(NC/NC)+ 1SAB (NC/NC)
WEJŚCIE TELEFONICZNE W STANDARDZIE DTMF	TAK
WYJŚCIA	1 (OC, obciążalność max. 100Ma)
FUNKCJE WYJŚĆ (SPOSOBY STEROWANIA)	-brak sygnału GSM -wykrycie zagłuszenia GSM(tylko dla ublox LEON-G100) -z poziomu serwera lub przez SMS -przychodzący CLIP -w reakcji na aktywację wybranych wejść
INTERFEJS SZEREGOWY	BRAK
ILOŚĆ ZDARZEŃ SYSTEMOWYCH PRZECHOWYWANYCH W HISTORII	5000
ZABEZPIECZENIE TRANSMISJI GPRS/SMS DO SERWERA	Szyfrowanie AES
INTERFEJS UŻYTKOWNIKA	2 diody LED(status połączenia, stan urządzenia, komunikacja DTMF)
KONFIGURACJA	Zdalna- GPRS, SMS, CSD Lokalna-z PC poprzez łącze RS232(wymagany przewód:GD-PROG)
ZDALNA AKTUALIZACJA FIRMWARE	TAK
ZASILANIE	13,8V
POBÓR MOCY	75mA/350 mA
WYMIARY	102x73x35 mm
OBSŁUGIWANE MODEMY	Cinterion BGS2-W (4-band)